

Ficha técnica

Data sheet / Fiche technique



BEA


Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024

Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

1/2

Bandeja portacables escalera alta resistencia

High resistance ladder cable tray / Chemin de câbles échelle haute résistance

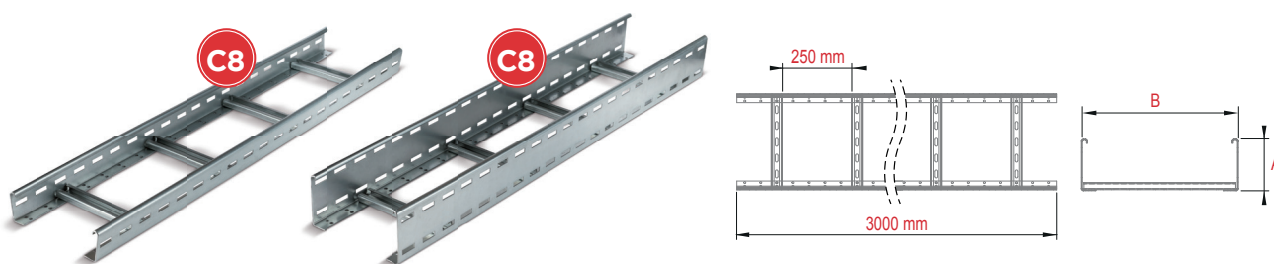

Ref.	AxB (mm)	 (mm)	 (N/m)	
BEA0610	60x100	2	1140	CUBEA
BEA0620	60x200	2	1140	CUBEA
BEA0630	60x300	2	1140	CUBEA
BEA0640	60x400	2	1140	CUBEA
BEA0650	60x500	2	1140	CUBEA
BEA0660	60x600	2	1140	CUBEA
BEA0810	80x100	2	1275	CUBEA
BEA0820	80x200	2	1275	CUBEA
BEA0830	80x300	2	1275	CUBEA
BEA0840	80x400	2	1275	CUBEA
BEA0850	80x500	2	1275	CUBEA
BEA0860	80x600	2	1275	CUBEA
BEA1010	100x100	2	1450	CUBEA
BEA1020	100x200	2	1450	CUBEA
BEA1030	100x300	2	1450	CUBEA
BEA1040	100x400	2	1450	CUBEA
BEA1050	100x500	2	1450	CUBEA
BEA1060	100x600	2	1450	CUBEA
BEA1210	120x100	2	1720	CUBEA
BEA1220	120x200	2	1720	CUBEA
BEA1230	120x300	2	1720	CUBEA
BEA1240	120x400	2	1720	CUBEA
BEA1250	120x500	2	1720	CUBEA
BEA1260	120x600	2	1720	CUBEA
BEA1510	150x100	2	2400	CUBEA
BEA1520	150x200	2	2400	CUBEA
BEA1530	150x300	2	2400	CUBEA
BEA1540	150x400	2	2400	CUBEA
BEA1550	150x500	2	2400	CUBEA
BEA1560	150x600	2	2400	CUBEA

 Espesor de chapa / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle

 Sistema de unión / Connection system / Système d'assemblage

 Carga de trabajo admisible, CTA / Permissible workload, CTA / Charge de travail admissible, CTA



Ficha técnica

Data sheet / Fiche technique



BEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024

Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

2/2

Características según norma UNE-EN 61537:2007

Characteristics according to UNE-EN 61537:2007 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN 61537:2007

Metálico	No propagador	Ok	Sí	Clase 8	-40°C / 150°C	Hasta 20 J	3 m
Metallic	No propagator	Ok	Yes	Class 8	-40°C / 150°C	Up to 20 J	3 m
Métallique	Non propagateur	Ok	Oui	Classe 8	-40°C / 150°C	Jusqu'à 20 J	3 m



Según tipo de material / According to the type of material / Selon le type de matériau



Resistencia propagación de la llama / Flame propagator / Propagateur de la flamme



Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique



Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique



Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion



Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use / Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation



Según resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact



Ensayo de CTA/Carga de trabajo admisible/tramos de bandejas/vano ensayado / CTA test/Permissible workload/tray spans/tested span / Essai de CTA/Charge de travail admissible/sections de bacs/portée testée

Accesorios principales

Main accessories / Principaux accessoires

- Conjunto de unión (**CUBEA**) / Joint set (**CUBEA**) / Ensemble de jonction (**CUBEA**).
- Tapa bandeja (**TUBEA**) / Tray cover (**TUBEA**) / Couvercle de chemins de câbles (**TUBEA**).
- Empalme bandeja escalera (**EBEA**) / Ladder tray splice (**EBEA**) / Jonction d'échelles à câbles (**EBEA**).

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T. / L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

