


AISCAN-C

2025/01
Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Tubo corrugado para instalaciones empotradas
Corrugated pipe for recessed installations / Gaine annelé pour canalisations encastrés

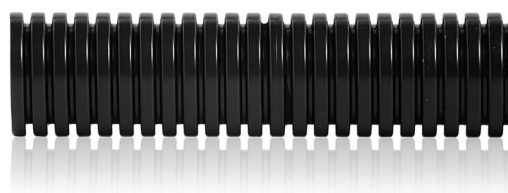

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⌀ (m)	⌀ (mm)	Nº ATA.
C16	16 +0 -0,3	10,7	100	48	4
C20	20 +0 -0,3	13,4	100	60	4
C25	25 +0 -0,4	18,5	75	75	4
C32	32 +0 -0,4	24,3	50	96	4
C40	40 +0 -0,4	31,2	25	160	4
C50	50 +0 -0,5	39,6	25	200	4

- ⌀ Rollo / Roll / Rouleau
⌀ Radio mínimo curva / Minimum curve radius / Rayon de courbure minimuma
Composición: PVC Rígido / Composition: Rigid PVC / Composition : PVC rigide

Características según norma **UNE-EN/IEC 61386-22** Cód. 222120540010-0
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-22 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-22

⌀	≡	⚡	⚡	🔥	HF ⌀
-5° / +60°C	>320 N	1J a -5°C	IP54	no	no
-5° / +60°C	>320 N	1J to -5°C	IP54	no	no
-5° / +60°C	>320 N	1J à -5°C	IP54	non	non

- ⌀ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation
≡ Compression resistance / Resistencia a la compresión / Résistance à la compression
⚡ Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact
⚡ Influencias externas / IP protection / Influences externes
🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme
HF ⌀ Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes
Curvable / Bendable / Curvable
Color Negro / Black colour / Couleur Noir



AISCAN-C

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.
- Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.