


AISCAN CMPG REFORZADA

2025/01
Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Canal metálica perforada galvanizada en caliente reforzada

Reinforced hot-dip galvanized perforated metal channel / Chemin de câble perforé galvanisé à chaud renforcé

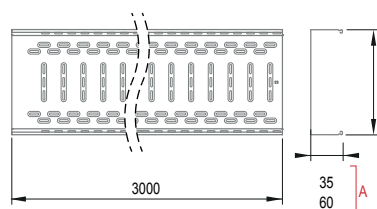

Ref	AxB (mm)	■ (cm ²)	△ (kg/m)	🔗	⬇️ (N/m)	📏 (m)
CMPG610R	60 x 100	56	2,91	CTCZ612 (x3)	836	6
CMPG615R	60 x 150	85	3,84	CTCZ612 (x3)	1217	6
CMPG620R	60 x 200	113	4,18	CTCZ612 (x3)	1299	6
CMPG630R	60 x 300	169	5,46	CTCZ612 (x3)	826	6
CMPG640R	60 x 400	226	6,73	CTCZ612 (x3)	847	6
CMPG650R	60 x 500	282	8,00	CTCZ612 (x3)	882	6
CMPG660R	60 x 600	338	9,27	CTCZ612 (x3)	882	6
CMPG1010R	100 x 100	94	3,93	CTCZ612 (x3)	836	6
CMPG1015R	100 x 150	141	4,57	CTCZ612 (x3)	1217	6
CMPG1020R	100 x 200	188	5,20	CTCZ612 (x3)	1299	6
CMPG1030R	100 x 300	282	6,47	CTCZ612 (x3)	826	6
CMPG1040R	100 x 400	376	7,74	CTCZ612 (x3)	847	6
CMPG1050R	100 x 500	470	9,02	CTCZ612 (x3)	882	6
CMPG1060R	100 x 600	564	10,29	CTCZ612 (x3)	882	6

■ Sección útil bandeja / Useful section of the cable tray / Section utile du chemin de câble en tôle

△ Peso / Weight / Poids

🔗 Sistema de unión / Connection system / Système d'assemblage

⬇️ Carga de trabajo admisible / Allowable working load / Charge de travail maximale

📏 Embalaje / Packing / Emballage

Material: Metálico / Material: Metallic / Matériau : Métallique

Recubrimiento: Galvanizado en caliente / Coating: Hot dip galvanised / Revêtement: Galvanisé à chaud

Los sistemas de bandejas de Aiscan han sido ensayados por el AFITI-LICOF según DIN 4102-12 / Aiscan's cable tray systems have been tested by AFITI-LICOF according to the standard DIN 4102-12. / Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.



AISCAN CMPG REFORZADA

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características según norma UNE-EN/IEC 61537

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

no	sí	sí	clase 5	clase B	-40°C / 150°C	20J a -40°C	3
no	yes	yes	class 5	class B	-40°C / 150°C	20J to -40°C	3
non	oui	oui	classe 5	classe B	-40°C / 150°C	20J à -40° C	3

Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique

Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique

Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion

Nivel de perforación / Drilling level / Niveau de forage

Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Longitud / Length / Longueur

Tratamiento recubrimiento: Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461 / Coating treatment: Hot dip galvanised in according to UNE-EN ISO 1461 / Traitement de revêtement : Galvanisé à chaud selon la norme UNE-EN ISO 1461

Carga de trabajo admisible (CTA): con vano entre apoyos a 1,5 m / Allowable working load (CTA): distance between supports 1,5 m / Charge de travail admissible (CTA): Distance entre supports 1,5 m.

Observaciones

Observations / Commentaires

- Sistema enchufable entre tramos, no son necesarios tornillos ni otros accesorios para unir distintos tramos entre sí.
- Plug-in system between sections, no screws or other accessories are required to connect different sections.
- Système emboîtable entre les sections, aucun vis ni autre accessoire n'est nécessaire pour relier les différentes sections.

Accesorios

Accessories / Accessoires

- Tapa universal bandeja canal (TUBC), Escuadras reforzadas (ESCR), Curvas y derivaciones (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC y TEC).
- Standard universal cover (TUBC), Reinforced support (ESCR), Curves and derivations (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC and TEC).
- Couvercle universal pour tôle (TUBC), Supports renforcés (ESCR), Courbes et dérivation (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC et TEC).

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.
- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.