


AISCAN-TPI

2025/01
Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Tubo corrugado para canalizaciones empotradas

GHalogen free corrugated pipe with pulling wire / Gaine annelé pour canalisations encastrés

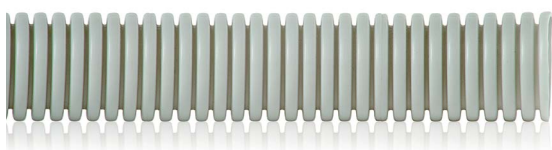

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⌀ (m)	⌀ (mm)	Nº ATA.
TPI16	16 +0 -0,3	9,7	100	48	4
TPI20	20 +0 -0,3	12,5	100	60	4
TPI25	25 +0 -0,4	16,8	75	75	4
TPI32	32 +0 -0,4	23,5	50	96	4
TPI40	40 +0 -0,4	30	25	160	4
TPI50	50 +0 -0,5	38,5	25	200	4

⌀ Rollo / Roll / Rouleau

⌀ Radio mínimo curva / Minimum curve radius / Rayon de courbure minimuma

Composición: Poliolefina / Composition: Polyolefin / Composition : Polyoléfine

Características según norma UNE-EN/IEC 61386-22 Cód. 332232540010-0

Characteristics according to UNE-EN/IEC 61386-22 / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61386-22

🌡️	⚖️	💥	🛡️	⚡	🔌	🔥	HF ☑️
-5° / +90°C	>750 N	>2J a -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +90°C	>750 N	>2J to -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	no	no
-5° / +90°C	>750 N	>2J à -5°C	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

🌡️ Temperatura de uso / Operating temperature / Température d'utilisation

⚖️ Resistencia a la compresión / Compression resistance / Résistance à la compression

💥 Resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

🛡️ Influencias externas / IP protection / Influences externes

⚡ Rigidez dieléctrica / Dielectric strength / Rigidité diélectrique

🔌 Resistencia de asilamiento / IP protection / Influences externes

🔥 Propagador de la llama / Flame spreader / Propagateur de la flamme

HF ☑️ Libre Halógenos / Halogen-free / Libre d'halogènes

Curvable / Bendable / Curvable

Color Gris RAL 7035 / Grey colour RAL 7035 / Couleur Gris RAL 7035

- Con guía de nylon incorporada. La medida de 50 es de alambre.
- With built-in nylon guide. The measurement of 50 is wire.
- Avec guide en nylon intégré. La mesure de 50 est en fil de fer.



AISCAN-TPI

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Características de etiquetado

Characteristics label / Caractéristiques de l'étiquetage

- Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, marcado "CE", instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
- Each label indicates: Type, nominal, number of meter, standard UNEEN applied, "CE" marked, storage and use instructions, bar code EAN-13, date, control number and manufacture line.
- Chaque rouleau est indicative de : Type, nominale, nombre de mètres, norme, marquage "CE", instructions pour la manutention et l'entreposage, code à barres EAN-13, date, pas de contrôle et la ligne de fabrication.

Accesorios a utilizar

Accessories to use / Accessoires à utiliser

- "AISCAN-MP" Color Gris / AISCAN-MP" Grey colour / AISCAN-MP" Couleur Gris

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.