




RCBEA



Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

1/3

Reducción central bandeja portacables escalera alta resistencia
Center reducer high resistance ladder cable tray / Réducteur central chemin de câbles échelle haute résistance



C8



Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	⚖️ (Kg)	📏 (mm)
RCBEA062010	60	200	100	575	1,94	2
RCBEA063010	60	300	100	575	2,06	2
RCBEA063020	60	300	200	575	2,11	2
RCBEA064020	60	400	200	575	2,23	2
RCBEA064030	60	400	300	575	2,28	2
RCBEA065030	60	500	300	575	2,40	2
RCBEA065040	60	500	400	575	2,45	2
RCBEA066040	60	600	400	575	2,57	2
RCBEA066050	60	600	500	575	2,62	2
RCBEA067050	60	700	500	575	2,74	2
RCBEA067060	60	700	600	575	2,79	2
RCBEA068060	60	800	600	575	2,91	2
RCBEA068070	60	800	700	575	2,96	2
RCBEA069070	60	900	700	575	3,08	2
RCBEA069080	60	900	800	575	3,13	2
RCBEA082010	80	200	100	575	2,25	2
RCBEA083010	80	300	100	575	2,39	2
RCBEA083020	80	300	200	575	2,42	2
RCBEA084020	80	400	200	575	2,56	2
RCBEA084030	80	400	300	575	2,59	2
RCBEA085030	80	500	300	575	2,73	2
RCBEA085040	80	500	400	575	2,76	2
RCBEA086040	80	600	400	575	2,89	2
RCBEA086050	80	600	500	575	2,93	2
RCBEA087050	80	700	500	575	3,06	2
RCBEA087060	80	700	600	575	3,10	2
RCBEA088060	80	800	600	575	3,23	2
RCBEA088070	80	800	700	575	3,27	2
RCBEA089070	80	900	700	575	3,40	2
RCBEA089080	80	900	800	575	3,44	2
RCBEA102010	100	200	100	575	2,60	2
RCBEA103010	100	300	100	575	2,74	2
RCBEA103020	100	300	200	575	2,77	2
RCBEA104020	100	400	200	575	2,91	2
RCBEA104030	100	400	300	575	2,94	2
RCBEA105030	100	500	300	575	3,08	2
RCBEA105040	100	500	400	575	3,11	2
RCBEA106040	100	600	400	575	3,25	2
RCBEA106050	100	600	500	575	3,28	2
RCBEA107050	100	700	500	575	3,42	2
RCBEA107060	100	700	600	575	3,45	2
RCBEA108060	100	800	600	575	3,59	2
RCBEA108070	100	800	700	575	3,62	2
RCBEA109070	100	900	700	575	3,76	2
RCBEA109080	100	900	800	575	3,79	2

⚖️ Peso / Weight / Poids




📏 Espesor de chapa / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle



RCBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

Reducción central bandeja portacables escalera alta resistencia
Center reducer high resistance ladder cable tray / Réducteur central chemin de câbles échelle haute résistance



Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	⚖️ (Kg)	📏 (mm)
RCBEA122010	120	200	100	575	2,95	2
RCBEA123010	120	300	100	575	3,10	2
RCBEA123020	120	300	200	575	3,12	2
RCBEA124020	120	400	200	575	3,27	2
RCBEA124030	120	400	300	575	3,29	2
RCBEA125030	120	500	300	575	3,44	2
RCBEA125040	120	500	400	575	3,46	2
RCBEA126040	120	600	400	575	3,61	2
RCBEA126050	120	600	500	575	3,63	2
RCBEA127050	120	700	500	575	3,78	2
RCBEA127060	120	700	600	575	3,80	2
RCBEA128060	120	800	600	575	3,95	2
RCBEA128070	120	800	700	575	3,97	2
RCBEA129070	120	900	700	575	4,12	2
RCBEA129080	120	900	800	575	4,14	2
RCBEA152010	150	200	100	575	3,31	2
RCBEA153010	150	300	100	575	3,47	2
RCBEA153020	150	300	200	575	3,48	2
RCBEA154020	150	400	200	575	3,64	2
RCBEA154030	150	400	300	575	3,65	2
RCBEA155030	150	500	300	575	3,81	2
RCBEA155040	150	500	400	575	3,82	2
RCBEA156040	150	600	400	575	3,97	2
RCBEA156050	150	600	500	575	3,99	2
RCBEA157050	150	700	500	575	4,14	2
RCBEA157060	150	700	600	575	4,16	2
RCBEA158060	150	800	600	575	4,31	2
RCBEA158070	150	800	700	575	4,33	2
RCBEA159070	150	900	700	575	4,48	2
RCBEA159080	150	900	800	575	4,50	2

⚖️ **Peso / Weight / Poids**
📏 **Espesor de chapa / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle**





RCBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

3/3

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40°C / 150°C	Hasta 20 J
Metallic	No propagator	Yes	Yes	Class 8	-40°C / 150°C	Up to 20 J
Métallique	Non propagateur	Ou	Oui	Classe 8	-40°C / 150°C	Jusqu'à 20 J


- Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346) / Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)
- Resistencia propagación de la llama / Flame propagator / Propagateur de la flamme
- Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique
- Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique
- Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion
- Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use / Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation
- Según resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

- EBEA
- Tornillería / Screws / Visserie: CUBEA, CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T. / L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

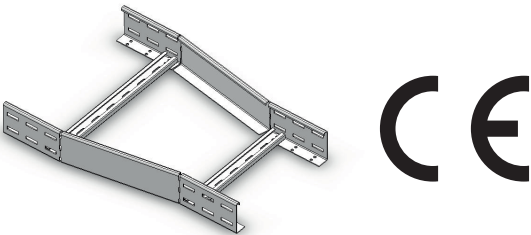





TRCBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

1/2

Tapa reducción central bandeja portacables escalera alta resistencia
Center reducer high resistance ladder cable tray cover
Couvercle pour réducteur central chemin de câbles échelle haute résistance

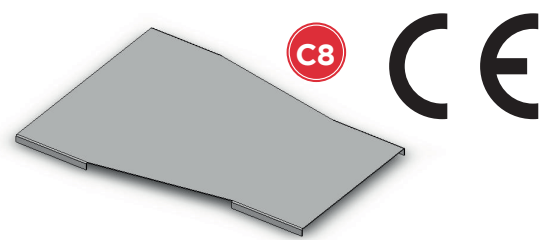

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	 (Kg)	 (mm)
TRCBEA2010	575	209	109	1,171	1,5
TRCBEA3010	575	309	109	1,509	1,5
TRCBEA3020	575	309	209	1,848	1,5
TRCBEA4020	575	409	209	2,186	1,5
TRCBEA4030	575	409	309	2,426	1,5
TRCBEA5030	575	509	309	2,863	1,5
TRCBEA5040	575	509	409	3,202	1,5
TRCBEA6040	575	609	409	3,540	1,5
TRCBEA6050	575	609	509	3,879	1,5
TRCBEA7050	575	709	509	4,218	1,5
TRCBEA7060	575	709	609	4,556	1,5
TRCBEA8060	575	809	609	4,895	1,5
TRCBEA8070	575	809	709	5,233	1,5
TRCBEA9070	575	909	709	5,572	1,5
TRCBEA9080	575	909	809	5,910	1,5

 **Peso** / Weight / Poids
 **Espesor de chapa** / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle



TRCBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

2/2

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

						
Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40°C / 150°C	Hasta 20 J
Metallic	No propagator	Yes	Yes	Class 8	-40°C / 150°C	Up to 20 J
Métallique	Non propagateur	Ou	Oui	Classe 8	-40°C / 150°C	Jusqu'à 20 J


-  Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346) / Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)
-  Resistencia propagación de la llama / Flame propagator / Propagateur de la flamme
-  Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique
-  Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique
-  Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion
-  Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use / Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation
-  Según resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

- GSTBEA

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T. / L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T

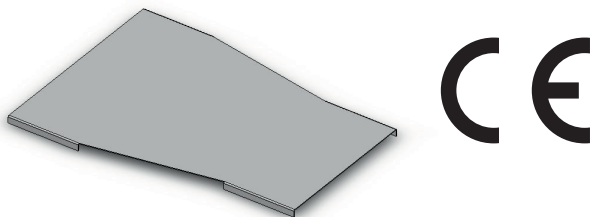




RDBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

1/3

Reducción derecha bandeja portacables escalera alta resistencia
Right reducer high resistance ladder cable tray / Réducteur droite chemin de câbles échelle haute résistance

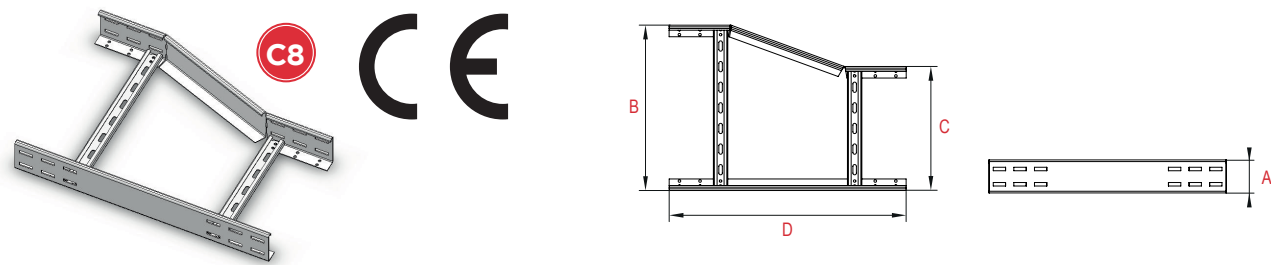

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	⚖️ (Kg)	📏 (mm)
RDBEA062010	60	200	100	575	1,963	2
RDBEA063010	60	300	100	575	2,116	2
RDBEA063020	60	300	200	575	2,132	2
RDBEA064020	60	400	200	575	2,286	2
RDBEA064030	60	400	300	575	2,302	2
RDBEA065030	60	500	300	575	2,455	2
RDBEA065040	60	500	400	575	2,471	2
RDBEA066040	60	600	400	575	2,625	2
RDBEA066050	60	600	500	575	2,641	2
RDBEA067050	60	700	500	575	2,795	2
RDBEA067060	60	700	600	575	2,811	2
RDBEA068060	60	800	600	575	2,964	2
RDBEA068070	60	800	700	575	2,980	2
RDBEA069070	60	900	700	575	3,134	2
RDBEA069080	60	900	800	575	3,150	2
RDBEA082010	80	200	100	575	3,384	2
RDBEA083010	80	300	100	575	3,636	2
RDBEA083020	80	300	200	575	4,476	2
RDBEA084020	80	400	200	575	4,728	2
RDBEA084030	80	400	300	575	4,645	2
RDBEA085030	80	500	300	575	4,897	2
RDBEA085040	80	500	400	575	4,815	2
RDBEA086040	80	600	400	575	5,067	2
RDBEA086050	80	600	500	575	4,984	2
RDBEA087050	80	700	500	575	5,236	2
RDBEA087060	80	700	600	575	5,154	2
RDBEA088060	80	800	600	575	5,406	2
RDBEA088070	80	800	700	575	5,323	2
RDBEA089070	80	900	700	575	5,575	2
RDBEA089080	80	900	800	575	5,493	2
RDBEA102010	100	200	100	575	2,631	2
RDBEA103010	100	300	100	575	2,814	2
RDBEA103020	100	300	200	575	2,801	2
RDBEA104020	100	400	200	575	2,983	2
RDBEA104030	100	400	300	575	2,970	2
RDBEA105030	100	500	300	575	3,153	2
RDBEA105040	100	500	400	575	3,140	2
RDBEA106040	100	600	400	575	3,323	2
RDBEA106050	100	600	500	575	3,310	2
RDBEA107050	100	700	500	575	3,492	2
RDBEA107060	100	700	600	575	3,479	2
RDBEA108060	100	800	600	575	3,662	2
RDBEA108070	100	800	700	575	3,649	2
RDBEA109070	100	900	700	575	3,831	2
RDBEA109080	100	900	800	575	3,818	2

⚖️ Peso / Weight / Poids
📏 Espesor de chapa / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle







RDBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

Reducción derecha bandeja portacables escalera alta resistencia
Right reducer high resistance ladder cable tray / Réducteur droite chemin de câbles échelle haute résistance



C8



Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	⚖️ (Kg)	📏 (mm)
RDBEA122010	120	200	100	575	4,281	2
RDBEA123010	120	300	100	575	4,590	2
RDBEA123020	120	300	200	575	5,910	2
RDBEA124020	120	400	200	575	6,220	2
RDBEA124030	120	400	300	575	6,080	2
RDBEA125030	120	500	300	575	6,389	2
RDBEA125040	120	500	400	575	6,249	2
RDBEA126040	120	600	400	575	6,559	2
RDBEA126050	120	600	500	575	6,419	2
RDBEA127050	120	700	500	575	6,728	2
RDBEA127060	120	700	600	575	6,588	2
RDBEA128060	120	800	600	575	6,898	2
RDBEA128070	120	800	700	575	6,758	2
RDBEA129070	120	900	700	575	7,068	2
RDBEA129080	120	900	800	575	6,928	2
RDBEA152010	150	200	100	575	4,823	2
RDBEA153010	150	300	100	575	5,341	2
RDBEA153020	150	300	200	575	6,632	2
RDBEA154020	150	400	200	575	6,971	2
RDBEA154030	150	400	300	575	6,802	2
RDBEA155030	150	500	300	575	7,140	2
RDBEA155040	150	500	400	575	6,971	2
RDBEA156040	150	600	400	575	7,310	2
RDBEA156050	150	600	500	575	7,141	2
RDBEA157050	150	700	500	575	7,480	2
RDBEA157060	150	700	600	575	6,234	2
RDBEA158060	150	800	600	575	7,649	2
RDBEA158070	150	800	700	575	7,480	2
RDBEA159070	150	900	700	575	7,819	2
RDBEA159080	150	900	800	575	7,649	2

⚖️ Peso / Weight / Poids

📏 Espesor de chapa / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle



RDBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

3/3

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

						
Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40°C / 150°C	Hasta 20 J
Metallic	No propagator	Yes	Yes	Class 8	-40°C / 150°C	Up to 20 J
Métallique	Non propagateur	Ou	Oui	Classe 8	-40°C / 150°C	Jusqu'à 20 J


-  Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346) / Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)
-  Resistencia propagación de la llama / Flame propagator / Propagateur de la flamme
-  Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique
-  Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique
-  Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion
-  Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use / Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation
-  Según resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

- EBEA
- Tornillería / Screws / Visserie: CUBEA, CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T. / L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.







TRDBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

1/2

Tapa reducción derecha bandeja portacables escalera alta resistencia

Right reducer high resistance ladder cable tray cover
Couvercle pour réducteur droite chemin de câbles échelle haute résistance

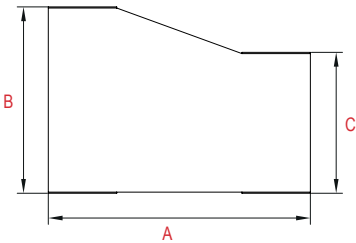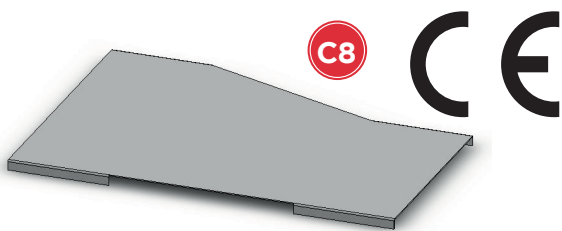

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	 (Kg)	 (mm)
TRDBEA2010	575	209	109	1,15	1,5
TRDBEA3010	575	309	109	1,49	1,5
TRDBEA3020	575	309	209	1,83	1,5
TRDBEA4020	575	409	209	2,17	1,5
TRDBEA4030	575	409	309	2,50	1,5
TRDBEA5030	575	509	309	2,84	1,5
TRDBEA5040	575	509	409	3,18	1,5
TRDBEA6040	575	609	409	3,52	1,5
TRDBEA6050	575	609	509	3,86	1,5
TRDBEA7050	575	709	509	4,20	1,5
TRDBEA7060	575	709	609	4,54	1,5
TRDBEA8060	575	809	609	4,87	1,5
TRDBEA8070	575	809	709	5,21	1,5
TRDBEA9070	575	909	709	5,55	1,5
TRDBEA9080	575	909	809	5,89	1,5

 **Peso / Weight / Poids**
 **Espesor de chapa / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle**



TRDBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

2/2

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

						
Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40°C / 150°C	Hasta 20 J
Metallic	No propagator	Yes	Yes	Class 8	-40°C / 150°C	Up to 20 J
Métallique	Non propagateur	Ou	Oui	Classe 8	-40°C / 150°C	Jusqu'à 20 J


-  Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346) / Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)
-  Resistencia propagación de la llama / Flame propagator / Propagateur de la flamme
-  Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique
-  Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique
-  Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion
-  Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use / Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation
-  Según resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

- GSTBEA

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T. / L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T

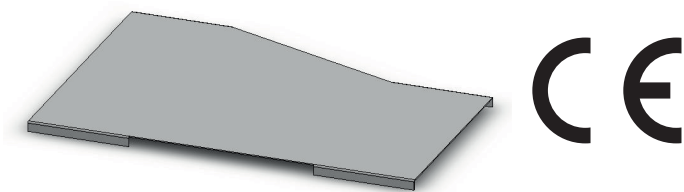




RIBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

1/3

Reducción izquierda bandeja portacables escalera alta resistencia
Left reducer high resistance ladder cable tray / Réducteur gauche chemin de câbles échelle haute résistance

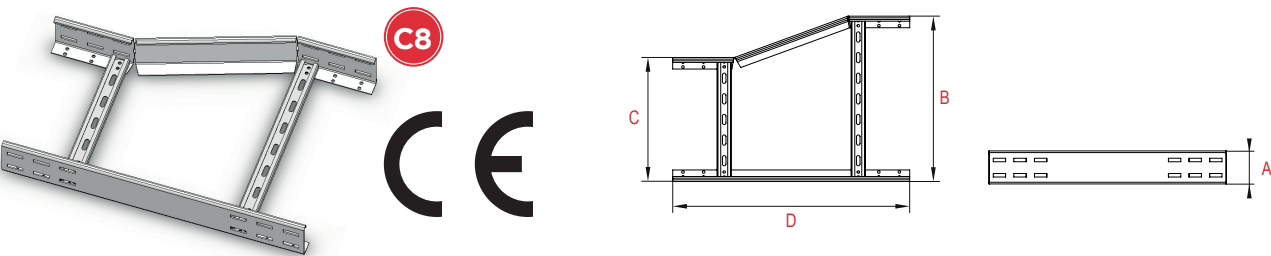

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	⚖️ (Kg)	📏 (mm)
RIBEA062010	60	200	100	575	1,963	2
RIBEA063010	60	300	100	575	2,116	2
RIBEA063020	60	300	200	575	2,132	2
RIBEA064020	60	400	200	575	2,286	2
RIBEA064030	60	400	300	575	2,302	2
RIBEA065030	60	500	300	575	2,455	2
RIBEA065040	60	500	400	575	2,471	2
RIBEA066040	60	600	400	575	2,625	2
RIBEA066050	60	600	500	575	2,641	2
RIBEA067050	60	700	500	575	2,795	2
RIBEA067060	60	700	600	575	2,811	2
RIBEA068060	60	800	600	575	2,964	2
RIBEA068070	60	800	700	575	2,980	2
RIBEA069070	60	900	700	575	3,134	2
RIBEA069080	60	900	800	575	3,150	2
RIBEA082010	80	200	100	575	3,384	2
RIBEA083010	80	300	100	575	3,636	2
RIBEA083020	80	300	200	575	4,476	2
RIBEA084020	80	400	200	575	4,728	2
RIBEA084030	80	400	300	575	4,645	2
RIBEA085030	80	500	300	575	4,897	2
RIBEA085040	80	500	400	575	4,815	2
RIBEA086040	80	600	400	575	5,067	2
RIBEA086050	80	600	500	575	4,984	2
RIBEA087050	80	700	500	575	5,236	2
RIBEA087060	80	700	600	575	5,154	2
RIBEA088060	80	800	600	575	5,406	2
RIBEA088070	80	800	700	575	5,323	2
RIBEA089070	80	900	700	575	5,575	2
RIBEA089080	80	900	800	575	5,493	2
RIBEA102010	100	200	100	575	2,631	2
RIBEA103010	100	300	100	575	2,814	2
RIBEA103020	100	300	200	575	2,801	2
RIBEA104020	100	400	200	575	2,983	2
RIBEA104030	100	400	300	575	2,970	2
RIBEA105030	100	500	300	575	3,153	2
RIBEA105040	100	500	400	575	3,140	2
RIBEA106040	100	600	400	575	3,323	2
RIBEA106050	100	600	500	575	3,310	2
RIBEA107050	100	700	500	575	3,492	2
RIBEA107060	100	700	600	575	3,479	2
RIBEA108060	100	800	600	575	3,662	2
RIBEA108070	100	800	700	575	3,649	2
RIBEA109070	100	900	700	575	3,831	2
RIBEA109080	100	900	800	575	3,818	2

⚖️ **Peso / Weight / Poids**
📏 **Espesor de chapa / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle**






RIBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

Reducción izquierda bandeja portacables escalera alta resistencia
Left reducer high resistance ladder cable tray / Réducteur gauche chemin de câbles échelle haute résistance

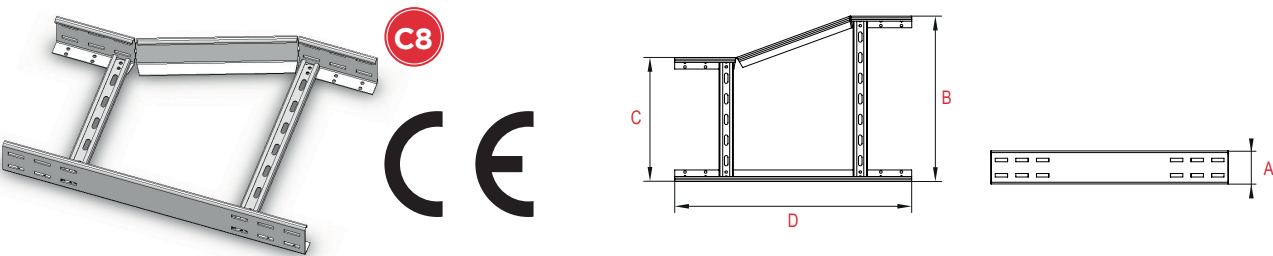

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	⚖️ (Kg)	📏 (mm)
RIBEA122010	120	200	100	575	4,281	2
RIBEA123010	120	300	100	575	4,590	2
RIBEA123020	120	300	200	575	5,910	2
RIBEA124020	120	400	200	575	6,220	2
RIBEA124030	120	400	300	575	6,080	2
RIBEA125030	120	500	300	575	6,389	2
RIBEA125040	120	500	400	575	6,249	2
RIBEA126040	120	600	400	575	6,559	2
RIBEA126050	120	600	500	575	6,419	2
RIBEA127050	120	700	500	575	6,728	2
RIBEA127060	120	700	600	575	6,588	2
RIBEA128060	120	800	600	575	6,898	2
RIBEA128070	120	800	700	575	6,758	2
RIBEA129070	120	900	700	575	7,068	2
RIBEA129080	120	900	800	575	6,928	2
RIBEA152010	150	200	100	575	4,823	2
RIBEA153010	150	300	100	575	5,341	2
RIBEA153020	150	300	200	575	6,632	2
RIBEA154020	150	400	200	575	6,971	2
RIBEA154030	150	400	300	575	6,802	2
RIBEA155030	150	500	300	575	7,140	2
RIBEA155040	150	500	400	575	6,971	2
RIBEA156040	150	600	400	575	7,310	2
RIBEA156050	150	600	500	575	7,141	2
RIBEA157050	150	700	500	575	7,480	2
RIBEA157060	150	700	600	575	6,234	2
RIBEA158060	150	800	600	575	7,649	2
RIBEA158070	150	800	700	575	7,480	2
RIBEA159070	150	900	700	575	7,819	2
RIBEA159080	150	900	800	575	7,649	2

⚖️ **Peso / Weight / Poids**
📏 **Espesor de chapa / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle**





RIBEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

						
Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40°C / 150°C	Hasta 20 J
Metallic	No propagator	Yes	Yes	Class 8	-40°C / 150°C	Up to 20 J
Métallique	Non propagateur	Ou	Oui	Classe 8	-40°C / 150°C	Jusqu'à 20 J


-  Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346) / Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)
-  Resistencia propagación de la llama / Flame propagator / Propagateur de la flamme
-  Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique
-  Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique
-  Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion
-  Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use / Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation
-  Según resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

- EBEA
- Tornillería / Screws / Visserie: CUBEA, CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T. / L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T

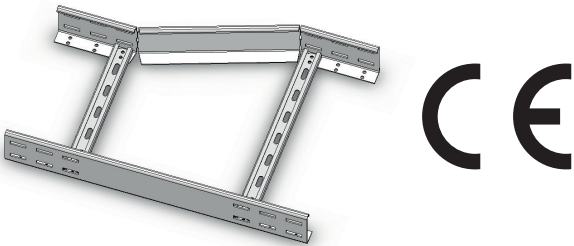





TRIBEА

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

1/2

Tapa reducción izquierda bandeja portacables escalera alta resistencia

Left reducer high resistance ladder cable tray cover
Couvercle pour réducteur gauche chemin de câbles échelle haute résistance

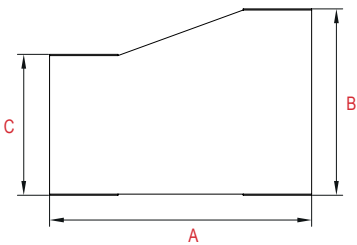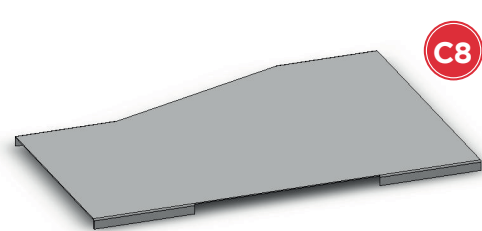

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	 (Kg)	 (mm)
TRIBEА2010	575	209	109	1,15	1,5
TRIBEА3010	575	309	109	1,49	1,5
TRIBEА3020	575	309	209	1,83	1,5
TRIBEА4020	575	409	209	2,17	1,5
TRIBEА4030	575	409	309	2,50	1,5
TRIBEА5030	575	509	309	2,84	1,5
TRIBEА5040	575	509	409	3,18	1,5
TRIBEА6040	575	609	409	3,52	1,5
TRIBEА6050	575	609	509	3,86	1,5
TRIBEА7050	575	709	509	4,20	1,5
TRIBEА7060	575	709	609	4,54	1,5
TRIBEА8060	575	809	609	4,87	1,5
TRIBEА8070	575	809	709	5,21	1,5
TRIBEА9070	575	909	709	5,55	1,5
TRIBEА9080	575	909	809	5,89	1,5

 **Peso / Weight / Poids**
 **Espesor de chapa / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle**



TRIBEА

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

2/2

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

						
Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40°C / 150°C	Hasta 20 J
Metallic	No propagator	Yes	Yes	Class 8	-40°C / 150°C	Up to 20 J
Métallique	Non propagateur	Ou	Oui	Classe 8	-40°C / 150°C	Jusqu'à 20 J


-  Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346) / Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)
-  Resistencia propagación de la llama / Flame propagator / Propagateur de la flamme
-  Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique
-  Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique
-  Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion
-  Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use / Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation
-  Según resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

- GSTBEA

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T. / L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T

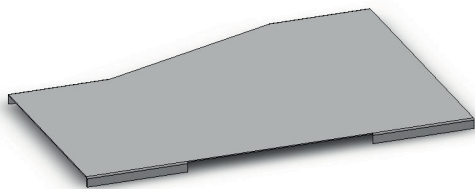





RABEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

1/2

Reducción de ancho bandeja portacables escalera alta resistencia
Width reduction high resistance ladder cable tray / Réducteur de la largeur chemin de câbles échelle haute résistance

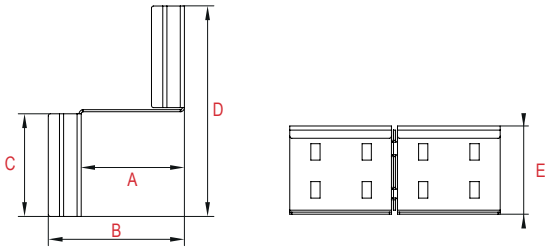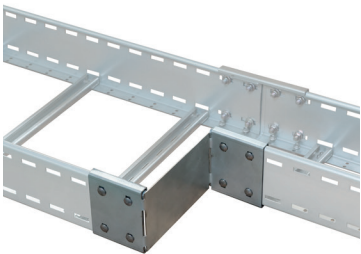

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	 (Kg)	 (mm)
RABEA0610	100	132,57	100	205	60	0,443	2
RABEA0620	200	232,57	100	205	60	0,544	2
RABEA0810	100	132,57	100	205	80	0,536	2
RABEA0820	200	232,57	100	205	80	0,658	2
RABEA1010	100	132,57	100	205	100	0,630	2
RABEA1020	200	232,57	100	205	100	0,785	2
RABEA1210	100	132,57	100	205	120	0,723	2
RABEA1220	200	232,57	100	205	120	0,909	2
RABEA1510	100	132,57	100	205	150	0,863	2
RABEA1520	200	232,57	100	205	150	1,095	2

 **Peso** / Weight / Poids
 **Espesor de chapa** / Sheet metal thickness / Épaisseur de tôle





RABEA

Enero 2024 / January 2024 / Janvier 2024
Revisión 01 / Revision 01 / Révision 01

2/2

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537 standard / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537

						
Metálico	No propagador	Sí	Sí	Clase 8	-40°C / 150°C	Hasta 20 J
Metallic	No propagator	Yes	Yes	Class 8	-40°C / 150°C	Up to 20 J
Métallique	Non propagateur	Ou	Oui	Classe 8	-40°C / 150°C	Jusqu'à 20 J

-  Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346) / DX51D steel - Zinc magnesium ZM310 (UNE-EN 10346) / Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (UNE-EN 10346)
-  Resistencia propagación de la llama / Flame propagator / Propagateur de la flamme
-  Continuidad eléctrica / Electric continuity / Continuité électrique
-  Conductividad eléctrica / Electric conductivity / Conductivité électrique
-  Resistencia a la corrosión / Corrosion resistance / Résistance à la corrosion
-  Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / According to temperature: Minimum temperature for transport, storage, installation, and use. Maximum temperature for transport, storage, installation, and use / Selon la température : Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation
-  Según resistencia al impacto / Impact strength / Résistance à l'impact

Accesorios principales
Main accessories / Principaux accessoires

- EBEA
- Tornillería / Screws / Visserie: CUBEA, CTCA612

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. / The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T. / L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T

